

Softline[®] Scheepsdek voeg

Chemische en fysieke weerstand

Gebruikte temperatuur: Min-35°C/Max 125°

Luchtstoom(damp tot 120°C): Goed

Brand: Onvoldoende

Weersomstandigheden: Uitstekend

Ozoon: Uitstekend

Verstijving op lage temperatuur(-40°C): Goed

Breekbaarheid op lage temperatuur: Uitstekend

Alifatische koolwaterstoffen/minerale oliën: Onvoldoende

Dierlijke oliën/vegetale: Goed

Aromatische koolwaterstoffen: Onvoldoende

Chlooroplossingen: Onvoldoende

Keton: Goed

Zuren: Voldoende



Basis: Goed

Water: Uitstekend

Lagedrukstoom: Uitstekend

Houtontgrijzer(product Vetedy): Uitstekend

Houtverzadiger(product Vetedy): Goed

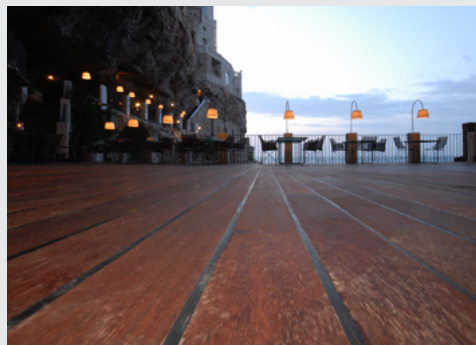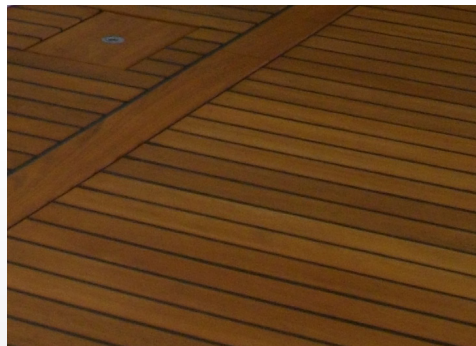

Softline[®] : Scheepsdek voeg